


# Tabourets

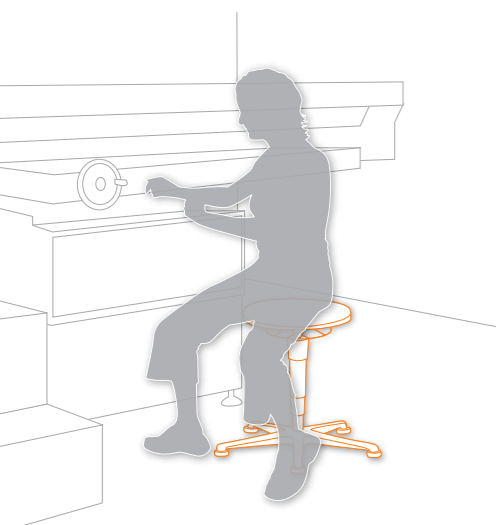

## Un assistant appliqué

Ces tabourets résistants qui offrent une très grande surface d'assise de 40 cm de diamètre sont idéals pour le secteur industriel et artisanal. Le piétement stable à cinq branches et la protection de l'arête de la garniture garantissent une longue durée de vie du siège. La couronne de réglage en hauteur du vérin est particulièrement pratique.

## Fonctions (description précise aux pages 16-17)



Réglage de la hauteur de l'assise par ressort à gaz à déclenchement par anneau

## Options



Piétement en aluminium poli

## Revêtements et couleurs des assises

Revêtement	Noir	Bleu	Gris	Rouge	Naturel
Tissu Duotec					
Code	6801	6802	6811	6803	
Cuir synthétique Stamskin Top					
Code	4524	4523	4521	4508	
Mousse intégrale					
Code	2000				
Hêtre plaqué					
Code					3000



## Tabouret 1 sur patins

Hauteur d'assise de 460 mm à 630 mm.

Finition	Code
Hêtre plaqué	9467-3000
Tissu Duotec	9467-N° coul.
Cuir artificiel Stamskin Top	9467-N° coul.
Mousse intégrale noire	9467-2000



## Tabouret 2 sur roulettes

Hauteur d'assise de 460 mm à 630 mm.

Finition	Code
Hêtre plaqué	9468-3000
Tissu Duotec	9468-N° coul.
Cuir artificiel Stamskin Top	9468-N° coul.
Mousse intégrale noire	9468-2000



## Tabouret 3 sur patins avec repose-pieds

Hauteur d'assise de 570 mm à 850 mm.

Finition	Code
Hêtre plaqué	9469-3000
Tissu Duotec	9469-N° coul.
Cuir artificiel Stamskin Top	9469-N° coul.
Mousse intégrale noire	9469-2000