



# L'assis-debout Industrie / ESD

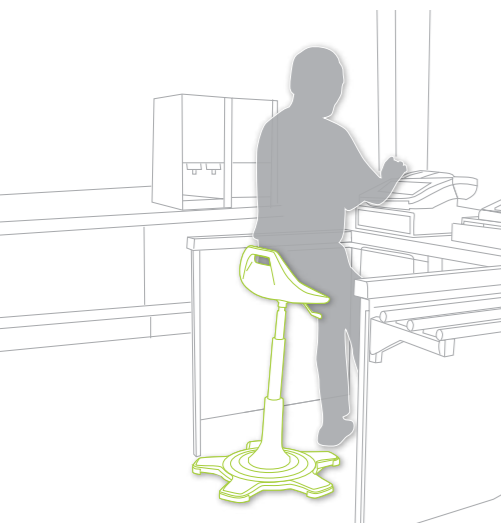

## L'assistant au quotidien

Qui assure une station debout longue et monotone a besoin d'une bonne assistance car pour le corps cela représente une contrainte extrême. Nos assis-debout classiques assurent un excellent délestage du corps et de la colonne vertébrale. Grâce à la variété des piétements proposés nos assis-debout peuvent s'adapter à tous les environnements. De plus, ils sont extrêmement robustes et peuvent résister aux traitements les plus durs. La version 2 est également disponible en finition ESD.

## Fonctions (description précise aux pages 16-17)

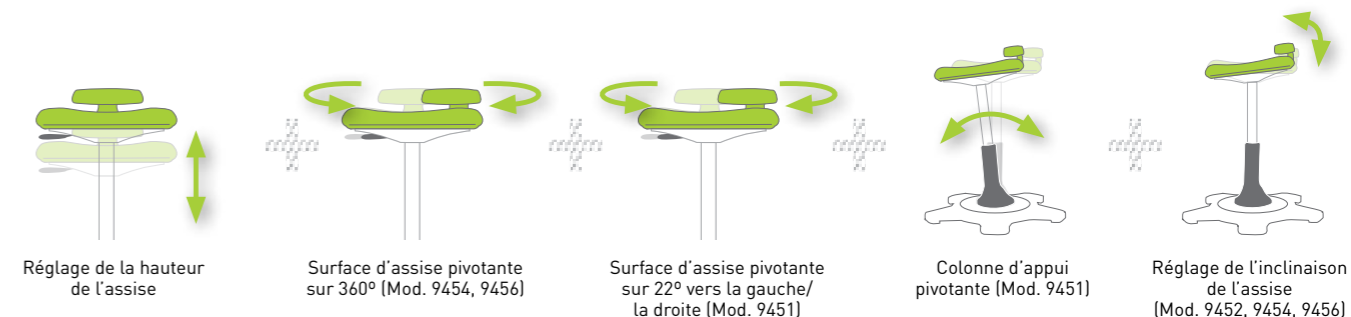

### Assis-debout industriel 1 à piétement plat en étoile stable

Hauteur d'assise de 650 mm à 850 mm.  
Mécanisme à enclenchement. Colonne d'appui montée en palier oscillant pivotante sur 5° vers l'avant. L'assise tourne de 22° vers la droite et la gauche. Assise en mousse intégrale avec poignée de transport.

Finition	Code
Mousse intégrale noire	9451-2000



### Assis-debout industriel 2 stable, piétement corolle plat

Hauteur d'assise de 650 mm à 850 mm.  
Ressort à gaz. Réglage de l'inclinaison de l'assise de 10° vers l'avant. Surface d'assise pivotante sur 360° en mousse intégrale avec poignée de transport intégrée.

Finition	Code
Mousse intégrale noire	9454-2000
ESD Assis-debout	9454E-2000



### Assis-debout industriel 3 à pieds rabattables

Hauteur d'assise de 650 mm à 850 mm.  
Mécanisme à enclenchement. Réglage de l'inclinaison de l'assise de 10° vers l'avant. Assise en mousse intégrale avec poignée de transport intégrée.

Finition	Code
Mousse intégrale noire	9452-2000



### Assis-debout industriel 4 à repose-pied rabattable

Hauteur d'assise de 640 mm à 840 mm.  
Ressort à gaz. Réglage de l'inclinaison de l'assise de 10° vers l'avant. Surface d'assise pivotante sur 360° en mousse intégrale avec poignée de transport intégrée.

Finition	Code
Mousse intégrale noire	9456-2000